

究極のスパッタシート

PROUD

NEW

プラウド

ASAHI

JIS A 1323 A種合格品

- 耐炎繊維100%+両面シリコンコーティング
- 杉綾織 (グレー)

●DXを超えた

従来のスパッタシートDXよりも長持ちします。

19mmの鋼板をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は認められませんでした！

(通常のJIS A 1323 A種の試験は、9mmの鋼板を使用しています)


※この試験は公的なものではなく保証するものではありません。

●耐久性向上

酸素指数 (O.I) 60以上！
繰返し両面使用できます。

●安定感

厚み1.2mmで肉厚も従来よりUP！
重量感が有り安定します。

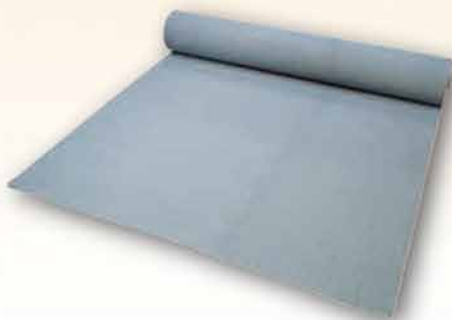

日本製



旭産業株式会社

<http://www.asahisangyou.com/>

製品仕様

最も厳しい試験であるA種を超える

19mmの鋼板をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は認められませんでした！

※この試験は公的なものではなく保証するものではありません。

物性表

| 品名 | | 従来品 | 新商品 |
|------------------------|----|--------------|-------------|
| | | スパッタシートデラックス | スパッタシートプラウド |
| 厚み (mm) | | 1.0 | 1.2 |
| 重量 (g/m ²) | | 700 | 970 |
| 引張強度 (N) | タテ | 1400 | 1470 |
| | ヨコ | 727 | 1670 |
| 引張強度 (%) | タテ | 14.4 | 15 |
| | ヨコ | 14.9 | 19.2 |
| 引張強度 (N/mm) | タテ | 40.1 | 64以上 |
| | ヨコ | 28.5 | 64以上 |
| 酸素指数 (O.I) | | 50.5 | 60以上 |
| JIS A 1323 | | A種 合格 | A種 合格 |
| 耐久性 | | 良好 | 非常に良好 |

規格表

| 品番 | 種別 | 規格 | ハトメ数 | ハトメピッチ | 入数 |
|----------|-------|-----------|------|-------------|-----|
| AS-PRO-1 | 1号 | 920×920 | 4個 | 四隅のみ | 10枚 |
| AS-PRO-2 | 2号 | 920×1920 | 12個 | 約400～約500mm | 6枚 |
| AS-PRO-4 | 4号 | 1920×1920 | 16個 | 約400～約500mm | 3枚 |
| AS-PRO-6 | 6号 | 1920×2920 | 20個 | 約400～約500mm | 2枚 |
| AS-PRO-R | ロールS幅 | 1000×20m | — | — | 1本 |
| AS-PRO-W | ロールW幅 | 2000×20m | — | — | 1本 |

従来のスパッタシートデラックス（スタンダード品）の優れているところをさらに追及し、よりパワーアップしました。

製造元



旭産業株式会社

〒464-0848 名古屋市千種区春岡1-27-21
TEL 052(761)4321 FAX 052(762)6026

ご使用で不明な点がございましたら、取扱代理店、または上記にご相談下さい。